

Bordure Défensive

La bordure Défensive est un grillage semi-rigide en rouleau. Tissée à la main à partir de fils ondulés, elle est adaptée à la protection de zones sensibles ou à risques de type centrales, aéroports, transformateurs électriques, citernes à gaz mais aussi bâtiments industriels.



Maille
50 | 55 mm



Diamètre fil
de 3,8 à 4,2 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,50 m



Longueur
25 m



Applications



* Revêtement plastifié

** Revêtement aluminium



L'installation d'une bordure avec des poteaux Dovigrat permet la mise en place de bavolets défensifs.

Les plus produit

- + Grillage robuste et défensif
- + Idéal pour la protection des zones à risques
- + Longueur personnalisable sur demande

Revêtements & coloris



Galvanisé riche (A)



Aluminium



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement en ø 4,2 mm



Blanc RAL 9010
uniquement en ø 4,2 mm

Caractéristiques techniques

Revêtement et diamètre :

Galvanisé riche (A) : 3,9 mm

Plastifié sur acier galvanisé : 3,8 | 4,2 mm

Aluminium AL5051H18 : 3,9 mm

Maille :

Plastifié : 50 mm (± 2 mm)

Galva/Alu : 50 | 55 mm (± 2 mm)

Tolérance \varnothing du fil :

Galva/Alu : ± 0,07 mm hors tout

Plastifié : ± 0,20 mm hors tout

Finition :

Picots défensifs hauts et double fil de lisière bas


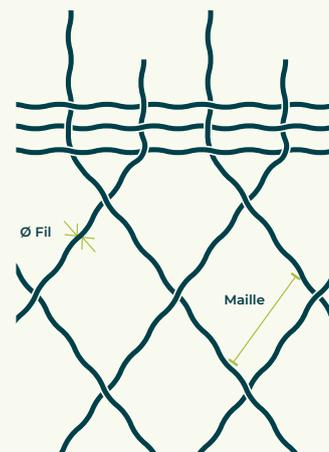


Tableau des dimensions

HT ROULEAU (M)	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
	LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,00	1,45	1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,75	1,75	1,75
1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
1,75	2,25	2,25	2,25	2,25
2,00	2,50	2,40	2,50	2,50
2,50	3,00	2,40	3,00	2,50

Produits associés

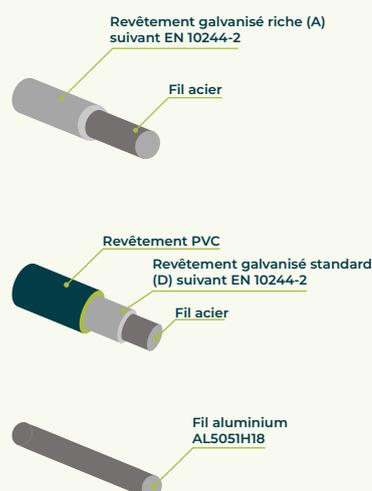

P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L



P.60 - Accessoires de pose

Mise en œuvre



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr